(495) 786-2636



м. Войковская Факультетский переулок, д. 12 www.specprofil.ru

ФАСАДНЫЕ ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ "СТИЛАН"


Прайслист №5 действителен с 01.09.2019

ВНИМАНИЕ !!! Изделия подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ упаковке. Стоимость упаковки - 17 руб./кв.м Наценки за заказы: до 25 кв.м +100%, до 50 кв. м. +50%, до 100 кв.м +15% к цене

Наименование	Сечение	Ед.изм.	Полиэстер 0,45 (Zn 140 гр./кв.м)	Полиэстер 0,50 (Zn 140 гр./кв.м)	Полиэстер 0,50 (ZA 265 гр./кв.м)
СТИЛАН 200 PLAIN (гладкий) ширина общая 200 мм ширина полезная 176 мм	200 176	кв.м	505p.	565p.	690р.
СТИЛАН 200 LINE (проф) ширина общая 200 мм ширина полезная 176 мм	200—176—	КВ.М	510p.	575p.	695p.
СТИЛАН 200 STRIP (полоса) ширина общая 200 мм ширина полезная 176 мм	200—176—	КВ.М	510p.	575p.	695p.
СТИЛАН 200 WAVE (волна) ширина общая 200 мм ширина полезная 176 мм	200_176	КВ.М	530p.	590р.	740p.

Возможно изготовление панелей из стали с покрытиями: Матовый полиэстер (Velur, Quarzit), Полиуретан (Pural, Granite), Пластизол (Prisma, Solano) толщиной 0,5 мм

Стандартная длина панелей - от 0,5 м до 6,0 м.

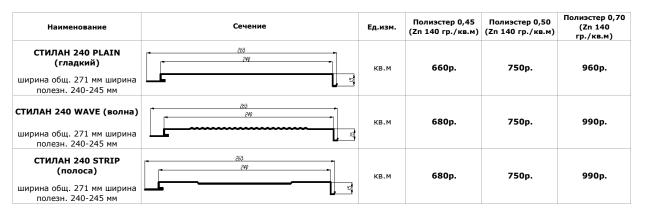

Возможно изготовление панелей из стали с покрытиями: Полиэстер, Матовый полиэстер (Velur, Quarzit), Полиуретан (Pural, Granite), Пластизол (Prisma, Solano) толщиной 0,5 мм

Стандартная длина панелей от 0,5 м до 3,0 м.

Упаковка панелей на поддон и обертывание стрейч-пленкой - 300 руб./мп, + деревянная обрешетка - 450 руб./мп

Панель СТИЛАН шириной 138 мм (166 мм полная) - цена по запросу.

Монтажный профиль для простейшей подсистемы вентфасада

Наименование	Сечение	Ед.изм.	Цена	
Вентилируемый прогон 0,7 мм (длина 3 м или 4 м)	24 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	мп	185p.	

Утеплители, ветрозащита, дюбели

утеплители, ветрозащита, дюбели					
Наименование	Плотность	Ед.изм	Цена	Комментарии	
Роквул Венти-Баттс	90 кг/куб. м+45 кг/куб. м	куб.м	3 900p.	не нужна ветрозащита	
Роквул Лайт-Баттс	30 кг/куб.м	куб.м	2 000р.	нужна ветрозащита	
Ветрозащита Ютавек 85	85 г/кв.м	рулон	3 960р.	75 кв. м в рулоне	
Изолтекс HГ-200 (1,5x50)	230 г/кв.м	рулон	10 000p.	негорючая мембрана	
Дюбель фасадный для теплоизоляции	160 мм со ст.оцинк.гвоздем	шт	8p.	расход-6-8 шт кв/м	
Дюбель фасадный для теплоизоляции	100 мм со ст.оцинк.гвоздем	шт	7p.	расход-6-8 шт кв/м	